


# TI-2406S / TI-3506S

## Sechs-Zonen- MP3-/Bluetooth-/Radio-Mischverstärker



Die 2-HE-Mischverstärker TI-6S bieten die Funktionen einer kleinen Rufanlage im kompakten Design. Besonderheit sind in der Lautstärke unabhängig regelbare Ausgänge für die sechs Zonen. Die Mischverstärker bieten 70 V, 100 V und niederohmige (4-16  $\Omega$ ) Lautsprecherausgänge und vier Mikrofoneingänge (Klinke und XLR), zwei RCA (Cinch) Signaleingänge, einen USB-Port und einen SD-Kartensteckplatz. Dazu kommen ein Telefoneingang und ein Alarmsignal-Eingang. Die sechs Eingänge (Mikrofon und Signal) sind mit einer Bass- und Höhenregelung ausgestattet. Die Sechs-Zonen Sprechstelle T-216 ermöglicht Steuerung und Durchsagen.

- Sieben Eingänge und sechs Zonen
- Ausgangsleistung: 240 W und 350 W
- 70 V, 100 V und niederohmige Lautsprecherausgänge (4-16  $\Omega$ )
- Sechs Zonen sowie Sammelruf
- Unterstützt MP3, Bluetooth, Radio
- Vier symmetrische Mikrofoneingänge mit schaltbarer Phantomspeisung
- Zwei RCA (Cinch) Signaleingänge, Telefoneingang und Alarmsignal-Eingang (EMC)
- Separate Lautstärkeregelung für jede Zone
- Eingebauter Vorgong und Sirene
- Aufnahmeausgang
- 230 V AC sowie 24 V DC Betrieb
- 2 HE

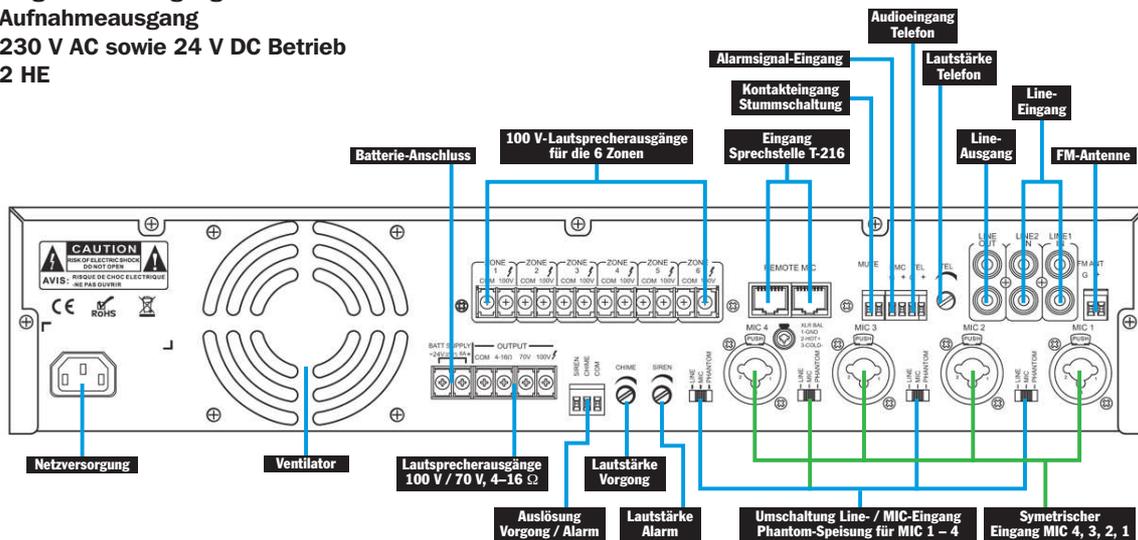

Leistung	240 W, 350 W
Phantomspeisung	48 V, wählbar
Telefoneingang	0,775 V
THD	$\leq 0,1\%$
Spannungsversorgung	230 V AC / 50 Hz, 24 V DC
Leistungsaufnahme	320 W, 530 W
Abmessungen	484 x 335 x 88 mm
Gewicht	7,2 kg, 8,2 kg

