
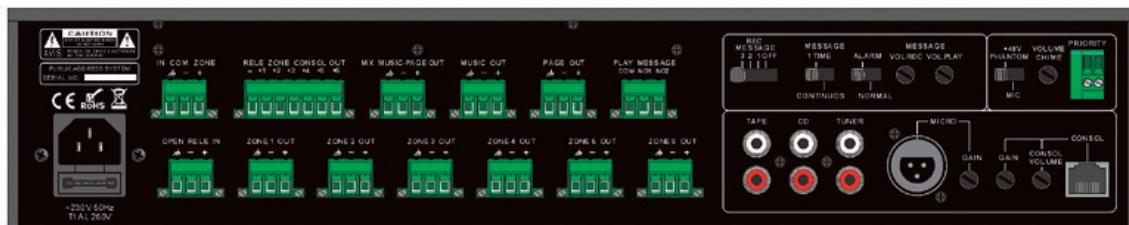



# T-6245

## Sechs-Zonen-Mischer mit Sprachspeicher

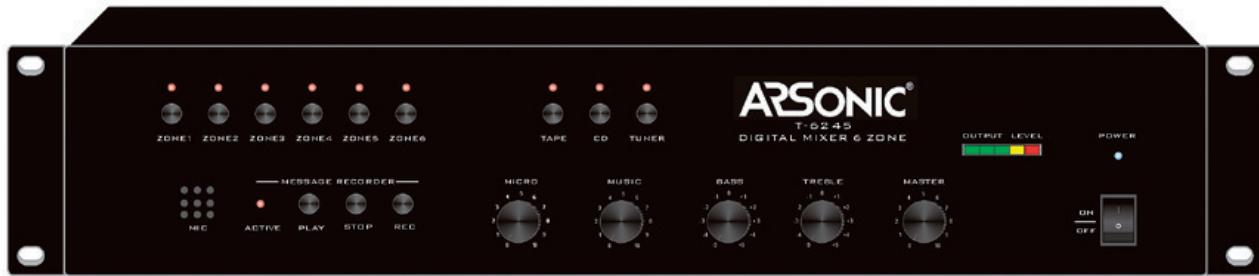

- Wähl schalter für sechs Zonen, Quelle und Zonensteuerung
- Eingebautes Mikrofon und Speicher für einfache Sprachaufnahmen
- Drei Knöpfe zur Auswahl der Audioquelle auf der Gerätefront
- Die Sechs-Zonen-Sprechstelle ist mittels RJ45-Port mit dem Mischer verbunden

- XLR-Mikrofoneingang mit Phantomspeisung (48 V)
- Drei AUX-Eingänge für Band, CD und Radio
- Eingebauter Vorgong mit Lautstärkeregelung und Steuerkontakt
- Sechs Anschlüsse für Leistungsverstärker
- Vier Prioritätsebenen

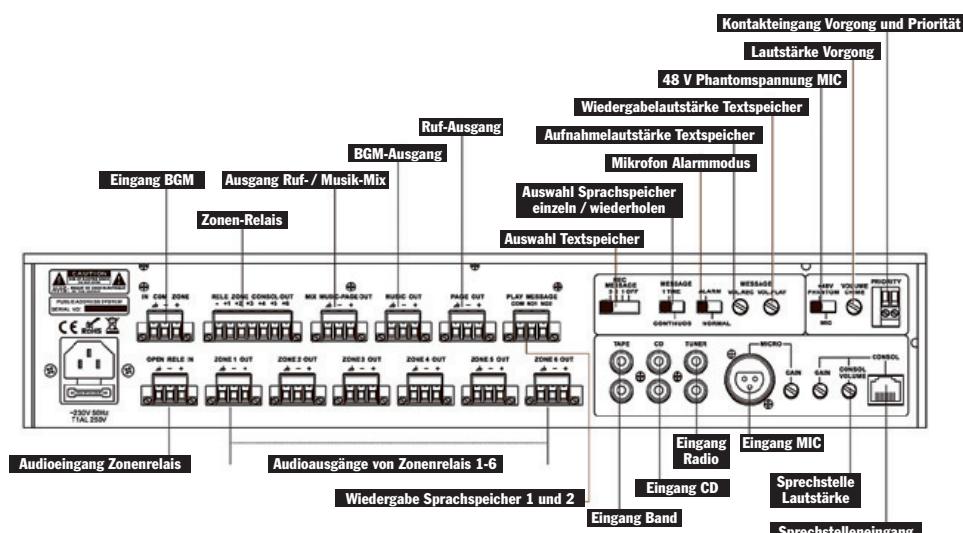

Eingänge	MIC: 5 mV / 600 Ω, Line: 500 mV / 10 kΩ > 68 dB
MIC, S/N	
Frequenzgang	50 Hz - 17 kHz
Phantomspeisung	48 V wählbar
Drei AUX-Eingänge, S/N	>90 dB
Spannungsversorgung	230 V AC / 50 Hz, 24 V DC
Abmessungen	484 × 322 × 88 mm
Gewicht	6,6 kg