


DL-Q 10-165/T



Technische Daten:

Bezeichnung:	DL-Q 10-165/T
Nennbelastbarkeit:	10/6/3/1,5 W
Übertragungsbereich:	80-11.800 Hz
<u>SPL 1W/1m:</u>	96,5 dB
<u>SPL Pmax/1m:</u>	112,2 dB
Maße:	220x220x72 mm
Deckenausschnitt:	0 mm
Temperaturfestigkeit:	-20 / +80 °C °C
Öffnungswinkel (-10dB):	180° (H) / 180° (V)
Gewicht:	1,10 kg
Verpackungseinheit:	12
Schutzklasse(n):	
Brandschutz (DIN4102):	
Befestigung:	Schrauben
Connector:	
Farbe:	RAL 9010

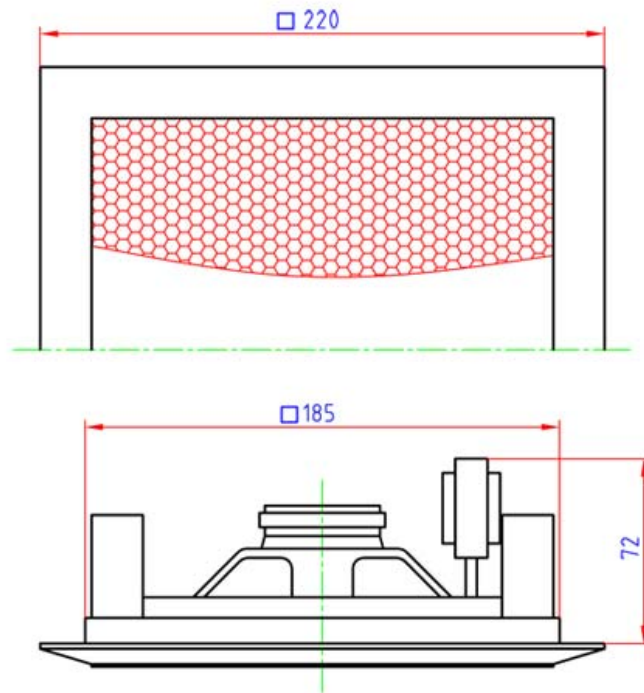


Produkteigenschaften:




DL-Q 10-165/T

Frequenzdiagramm:



Schalldruck

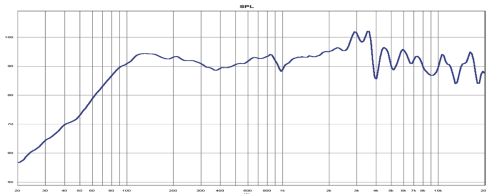

Impedanz

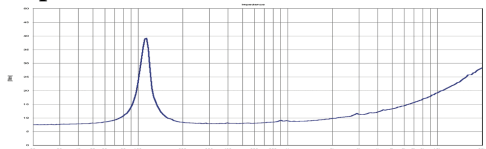

Polar Diagramm (H)

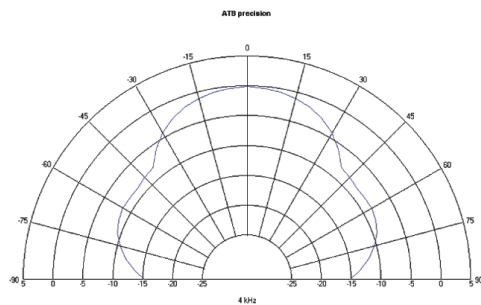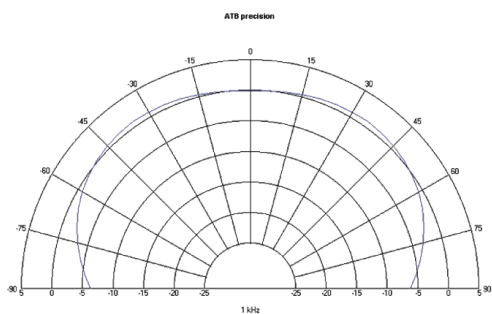



ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com

DL-Q 10-165/T

Frequenzdiagramm:

Messdaten gemäß DIN IEC 268-5

ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com