


## proWU06-50/T-EN54

Unterputzlautsprecher EDIZIOdue, 6 Watt, 50mm, IP20, gemäss EN54-24

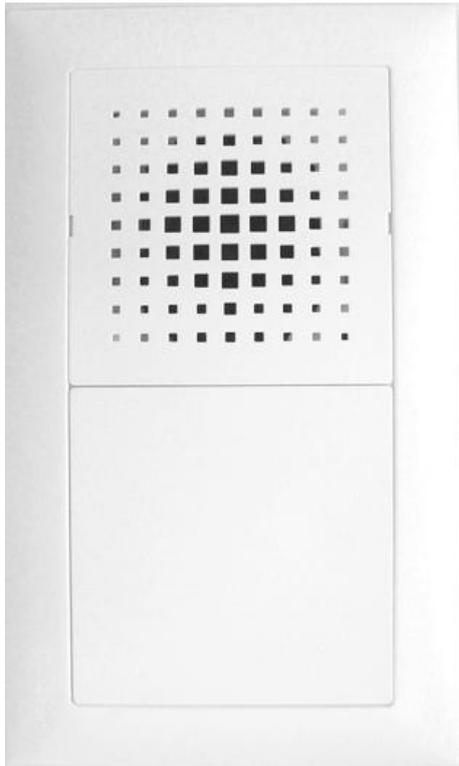


Der **proWU06-50/T-EN54** eignet sich optimal als Unterputzlautsprecher in Gips-, Holz- oder Betonwänden für Schulzimmer, Büros o.ä. - überall dort wo er nicht auffallen darf.

Er besticht durch sein schweizweit meist verbreitetes Design EDIZIOdue und passt sich somit optimal an bestehende Lichtschalter oder Steckdosen an.

Der Einbaulautsprecher ist auf Wunsch in jeder Feller Standard Farbe erhältlich, damit keine Wünsche offen bleiben (gegen Aufpreis).

### Mögliche Feller Farben

- Crema (35)
- Hellgrau (65)
- Dunkelgrau (67)
- Vanille (37)
- Berry (41)
- Sand (36)
- Silver (08)
- Olive (80)
- Lemon (88)
- Coffee (57)
- Schwarz (60)

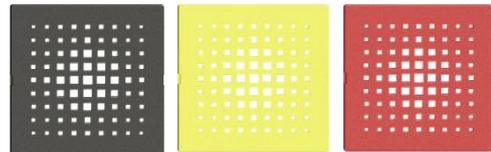

| <u>Technische Daten</u>    | <b>Swissmade</b>   |
|----------------------------|--|
| <b>Norm</b>                | <b>EN54-24</b> konform<br><b>BS5839</b> (inkl. Thermosicherung und Keramikklammer)<br><b>FIMP</b> (feuchtigkeitsimprägniertes Chassis) |
| <b>Leistung</b>            | 6/3/1.5 Watt (steckbar)   100 Volt (8 Ohm)   |
| <b>Schalldruck 1W/1m</b>   | 84.5 dB   91.0 dB peak   |
| <b>Übertragungsbereich</b> | 90-24'000 Hz   |
| <b>Masse LxBxT</b>         | Gr. I+I (1x2/2x1) - 148x88x55mm  |
| <b>Einbaumasse LxBxT</b>   | 118x67x52mm (Ausschnitt)   |
| <b>Farbe Standard</b>      | Weiss (Feller 61), ähnlich RAL 9016  |
| <b>UP Dose</b>             | Standardprogramm<br>(nicht im Lieferumfang enthalten)  |
| <b>Sichtbeton</b>          | geeignet   |

